


芯片量产烧写系统简介

1 拖多下载器

- **多通道并行下载能力**
 - 最大支持 14 路并行烧录
 - 通道数和通道编号可任意组合
- **通信接口**
 - 输入端 1 路 USB
 - 输出端 14 路 RS232 UART 串口
- **人机互动**
 - LCD 显示屏显示状态
 - 14 路通道指示灯状态闪烁
 - 蜂鸣器鸣叫
 - 按键设置和一键启动
- **外壳保护**
 - 防碰撞设计
 - 四周防割伤处理、边角滑润
 - 金属表面特殊工艺处理、手感柔和
- **工作模式**
 - 在线 ISP 下载
 - 离线 ISP 下载
 - 生产次数可控（离线）
- **文件格式**
 - intel 16 进制 HEX 文件（后缀名.hex）
 - 二进制 BIN 文件（后缀名.bin）

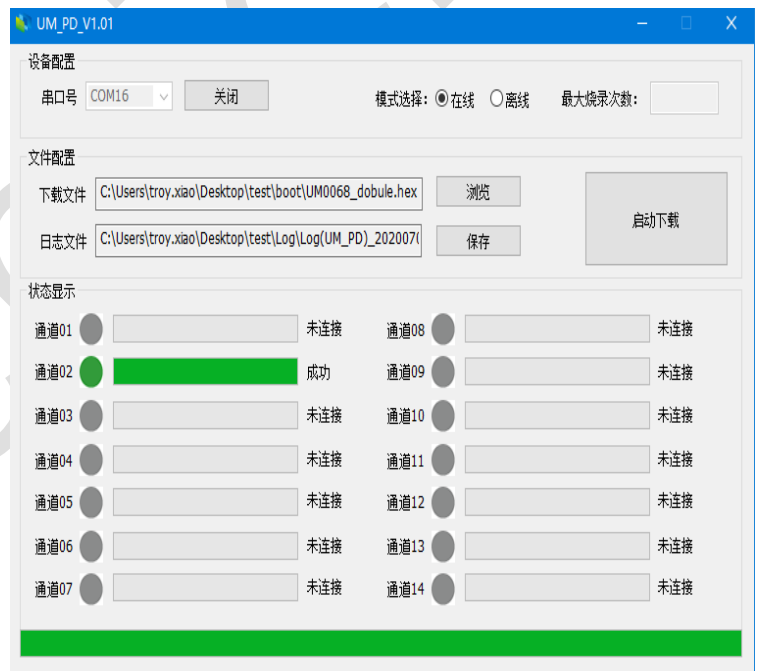

生产管理系统

- 代码文件一键下载
- 实时监控 14 路并行下载状态
- 生成数据 log PC 端本地存储
- 各通道独立运行状态显示
- 颜色、图形和文字人性化显示
- 可协助完整量产系统建立
- 可协助夹具设计指导

